


GIADA II



POTENZA W	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	CLASSE ENERGETICA
8-10-12	3000- 4000- 6500	950-1200- 1500	1100-1400- 1700	120	1	ON/OFF	GIADAI12K	8031453033835	
8-10-12	3000- 4000- 6500	950-1200- 1500	1100-1400- 1700	120	1	EMERGENZA	GIADAI12KE	8031453033842	
8-10-12	3000- 4000- 6500	950-1200- 1500	1100-1400- 1700	120	1	SENSORE A MICROONDE	GIADAI12KS	8031453033859	
8-10-12	3000- 4000- 6500	950-1200- 1500	1100-1400- 1700	120	1	MICROONDE + EMERGENZA	GIADAI12KSE	8031453033866	
12-16- 20	3000- 4000- 6500	1450-2000- 2500	1700-2300- 2800	120	2	ON/OFF	GIADAI20K	8031453033873	
12-16- 20	3000- 4000- 6500	1450-2000- 2500	1700-2300- 2800	120	2	EMERGENZA	GIADAI20KE	8031453033880	
12-16- 20	3000- 4000- 6500	1450-2000- 2500	1700-2300- 2800	120	2	SENSORE A MICROONDE	GIADAI20KS	8031453033897	
12-16- 20	3000- 4000- 6500	1450-2000- 2500	1700-2300- 2800	120	2	MICROONDE + EMERGENZA	GIADAI20KSE	8031453033903	



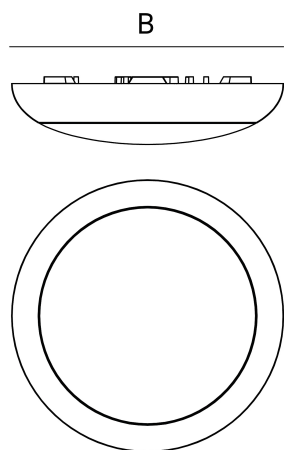

DIMENSIONI	A	B	C
1	80	280	
2	80	320	

- Plafoniera tonda in polycarbonato anti UV ideale sia per esterno che per interno
- Protezione all'umidità IP65 e alta resistenza meccanica IK10
- Predisposizione collegamento passante sui lati
- Disponibile variante con modulo emergenza 3h di durata a 150lm
- Disponibile variante con sensore a microonde programmabile mediante dip-switch (sensibilità, livello di luce ambientale, durata, luce di cortesia)
- Potenza e CCT selezionabili
- Cornice bianca in dotazione, opzionale cornice in colore nero