



FLOR P/G

FFLPB3 - BIANCO - WHITE

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led integrato

Power: 60W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 4300lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 120° _ Diretta

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Gross Weight: 7.30 Kg


Net Weight: 4.05 Kg

Montatura in alluminio satinato bianco. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

White satin finish aluminium frame. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included).

Monture en aluminium satiné blanc. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un variateur externe+poussoir (non inclus).

Weißer satiniertes Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Push (nicht enthalten).

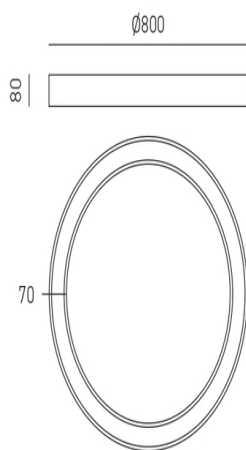



FLOR P/G

FFLPN3 - NERO - BLACK

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led integrato

Power: 60W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 4100lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 120° _ Diretta

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Gross Weight: 7.30 Kg


Net Weight: 4.05 Kg

Montatura in alluminio satinato nero. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

Black satin finish aluminium frame. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included).

Monture en aluminium noir satiné. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un variateur externe+poussoir (non inclus).

Schwarzer satiniertes Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Push (nicht enthalten).

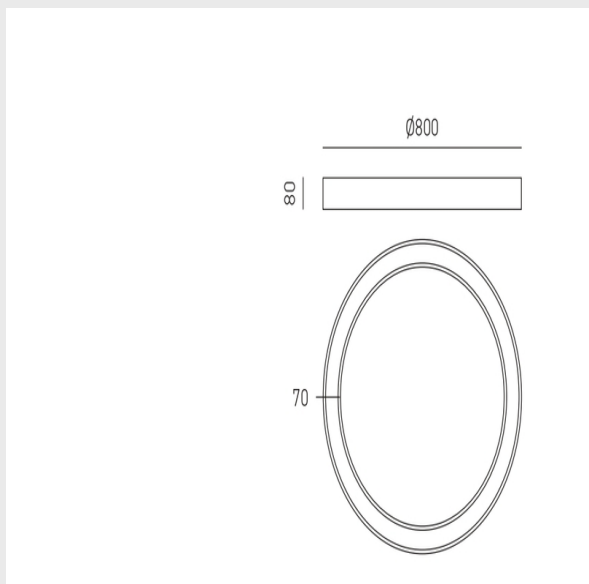



FLOR P/G

FFLPO3 - ORO-SPAZZOLATO - BRUSHED GOLD

TECHNICAL DATA

Installation: Interno _ Lampada a soffitto

Source: Led integrato

Power: 60W

Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz

Dimming: Dimmerabile _ taglio fase+push non incl.

Lumen: 4200lm

Color Temperature: 3000K

Light Beam: 120° _ Diretta

CRI: >80

Lifespan: 30.000h

IP Rating: IP20

Insulation Class: I

Gross Weight: 7.30 Kg

Net Weight: 4.05 Kg

Montatura in alluminio oro spazzolato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

Brushed gold finish aluminium frame. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included).

Monture en aluminium doré brossé. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un variateur externe+poussoir (non inclus).

Gebürsteter goldener Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Push (nicht enthalten).

