




Auren

725 – 725B


Faretto LED da incasso antiabbagliamento in alluminio pressofuso, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

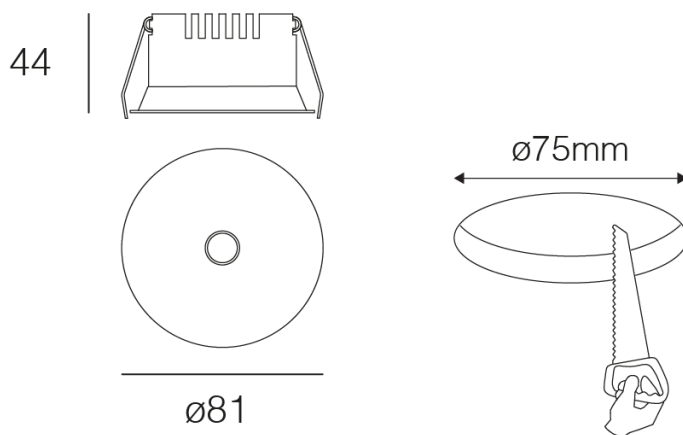

Installazione	Incasso
Ambiente	Per interni
Finitura	Bianco / Nero satinato
Peso	0,270 kg
Fonti luminose disponibili	LED COB 973lm CCT 2700K / 3000K / 4000K CRI 90
Angolo di apertura del fascio	36°
Tensione	220-240V
Potenza	MAX 12W
Materiali principali	Alluminio
Conformità	   
Classe di isolamento	1
Classe energetica	G

Auren

725 – 725B

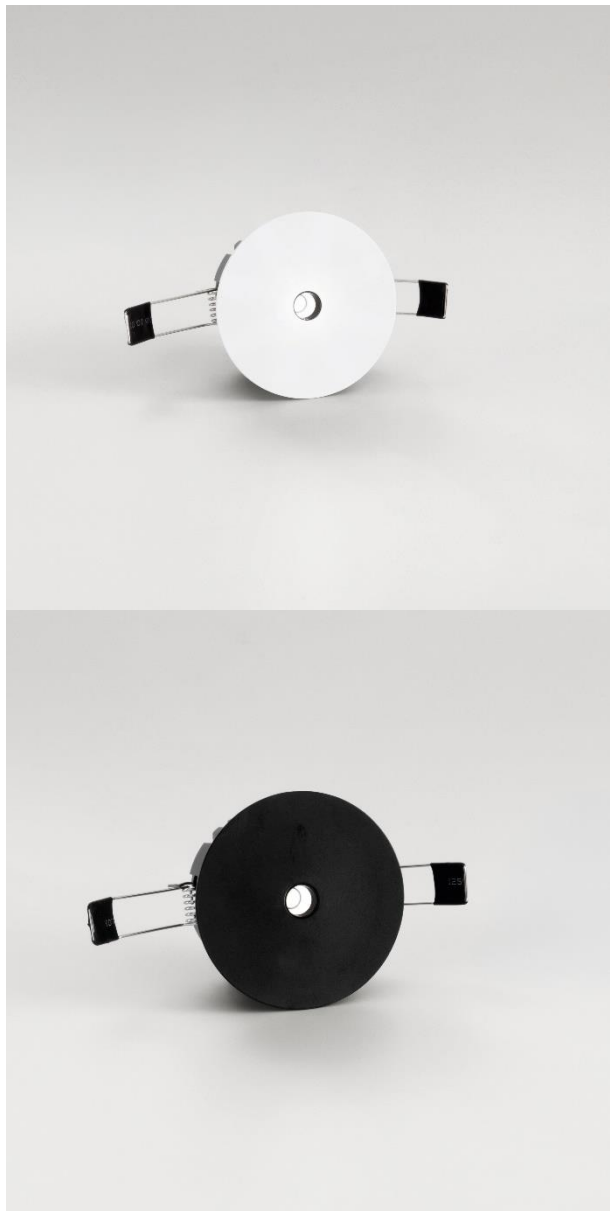

725
Bianco

725B
Nero