




## Gypsos

855

Spot in gesso cilindrico a biemissione con scanalature montaggio in aderenza con placca in metallo.

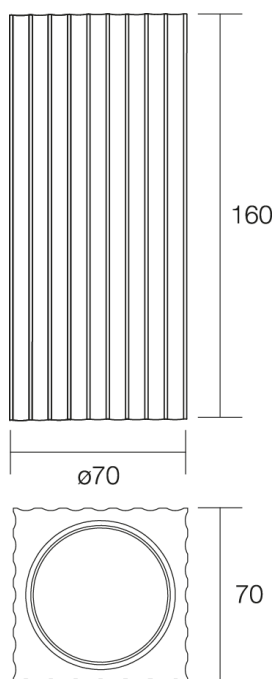

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Installazione</b>              | Parete              |
| <b>Ambiente</b>                   | Per interni         |
| <b>Finitura</b>                   | Gesso               |
| <b>Peso</b>                       | 0,590 kg            |
| <b>Fonti luminose disponibili</b> | 2xGU10              |
| <b>Tensione</b>                   | 220-240V            |
| <b>Potenza</b>                    | MAX 2x28W           |
| <b>Lampadina inclusa</b>          | No                  |
| <b>Materiali principali</b>       | Gesso,<br>alluminio |
| <b>Conformità</b>                 | CE IP20             |
| <b>Classe di isolamento</b>       | 1                   |