




## Klin 54

930 - 930G - 930C - 930N

Lampada in alluminio da soffitto, ambiente interno/esterno, montaggio in aderenza a soffitto tramite supporto in metallo.

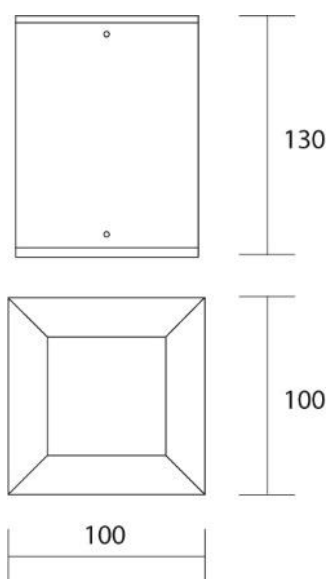

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Installazione</b>              | Soffitto                    |
| <b>Ambiente</b>                   | Per interni,<br>per esterno |
| <b>Finitura</b>                   | Bianco<br>sabbato           |
| <b>Peso</b>                       | 0,73 kg                     |
| <b>Fonti luminose disponibili</b> | GU10                        |
| <b>Tensione</b>                   | 220-240V                    |
| <b>Potenza</b>                    | MAX 50W                     |
| <b>Lampadina inclusa</b>          | No                          |
| <b>Materiali principali</b>       | Alluminio,<br>vetro         |
| <b>Conformità</b>                 | CE IP54                     |
| <b>Classe di isolamento</b>       | 1                           |

# ISYLUCE®

## Klin 54

Scheda tecnica



**930**  
Bianco



**930G**  
Antracite



**930C**  
Corten



**930N**  
Nero