


_Faretto quadrato in gesso, montaggio incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da 9 a 15 mm, ghiera in metallo con inclinazione regolabile su 2 assi.

_Square spotlight in gypsum, mount hide-away recess with built-in aluminum brackets suitable for board's thickness from 9 to 15 mm, 2 degrees of freedom adjustable metal frame.

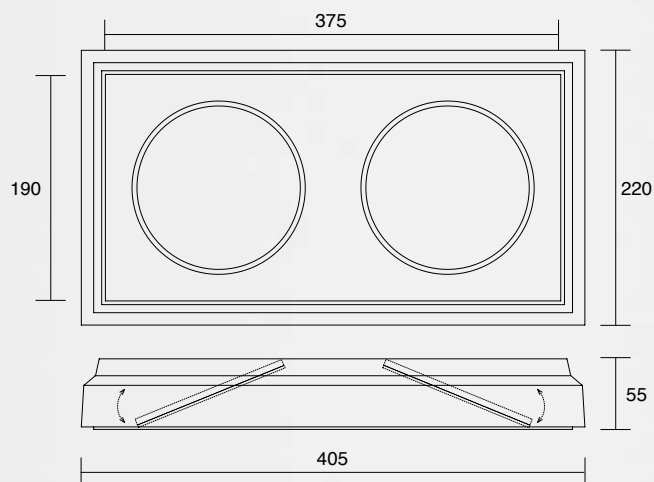

812/2

finitura
finish

bianco tintegegiabile
paintable white



lampada
lamp

2xG53 12V
100W
compatibile solo con
lampadine LED max 15W
suitable to max 15W LED
light bulbs only

Intercapedine minima
cartongesso/soffitto
Min. clearance
plasterboard/ceiling

150 mm

il dispositivo è privo di lampadina
light bulb not included

