


VAASA



POTENZA W	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	CLASSE ENERGETICA
6-12-18	2700-3000- 3500-4000- 5000	600-1200- 1700	750-1450- 2100	120	1		VAASA185KP	8031453033002	
6-12-18	2700-3000- 3500-4000- 5000	600-1200- 1700	750-1450- 2100	120	1	SENSORE	VAASA185KPS	8031453033019	

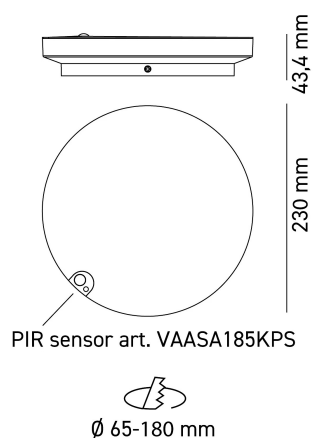

DIMENSIONI	A	B	C
1	43,4	230	

- Plafoniera tonda in polycarbonato adatta per ambienti interni, ideale per applicazioni a soffitto e parete
- Di facile installazione a soffitto o a parete grazie alla staffa in dotazione
- Montaggio ad incasso con staffa regolabile per foro 65-180mm
- Disponibile variante con sensore di presenza PIR programmabile mediante dip-switch (ON/OFF, crepuscolare, durata)
- Potenza selezionabile tramite l'apposito selettore
- CCT selezionabile