


YUMA1500NK



POTENZA W	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN
10	3000-4000-6500	1500	60X120	1	YUMA1500NK	8031453032685

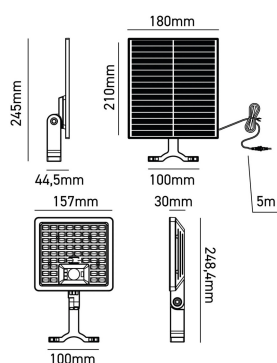

DIMENSIONI	A	B	C
1	147	30	157

- Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- Facile installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
- Batteria alta qualità Li-Ion 18650, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh
- Il proiettore può essere separato dal pannello ed utilizzato in modalità standalone
- Pannello solare 4,7Wp
- Tempo di ricarica: 4 ore
- Fascio asimmetrico 120° x 60° ampia area di illuminazione
- Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguente
- Cavo di connessione di 5m con connettore IP67
- 2 modalità di funzionamento selezionabili e customizzabili tramite il telecomando incluso
- CCT selezionabile